Plate-forme série Defender™
Manuel d'instructions

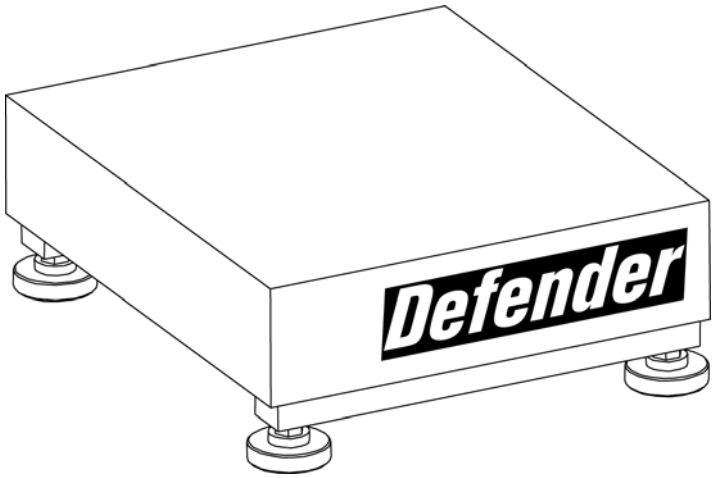

Conformité

Ce produit se conforme à l'EMC 89/336/EEC directif et la basse tension 73/23/EEC directif.

Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux règlementations nationales en vigueur.

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

INTRODUCTION

Ce manuel contient des instructions d'installation et de maintenance pour la plate-forme de la série Defender™ Veuillez lire toutes ces instructions avant l'installation et l'utilisation du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir un fonctionnement sécuritaire et fiable du produit, conformez-vous aux précautions suivantes :

- N'utilisez la plate-forme que dans les conditions ambiantes spécifiées dans les présentes instructions.
- Assurez-vous que le cordon du capteur ne représente pas d'obstacle potentiel ou de danger de chute.
- N'utilisez pas la plate-forme dans des environnements dangereux ou instables.
- Ne faites pas tomber de charge sur la plate-forme.
- Ne soulevez pas la plate-forme par le cadre supérieur mais toujours par le cadre inférieur lorsque vous devez déplacer la plate-forme.
- La maintenance doit être exécutée exclusivement par un personnel autorisé.

INSTALLATION

Déballage

Déballez le produit et vérifiez que les composants suivants ont bien été inclus. L'emballage comporte les éléments suivants :

• Plate-forme série Defender™ • Plateau de pesée • Carte de garantie • Manuel d'instructions

Lorsque vous achetez une balance de la série Defender complète, elle inclut :

• Indicateur série 3000 • Colonne

Montage

Plateau de pesée

Placez le plateau de pesée sur les coussinets de charge caoutchoutés sur le cadre supérieur de la plate-forme.

Connexions du câblage

Connectez le cordon du capteur à un indicateur selon les codes de câblage du tableau 1 ci-dessous. Reportez-vous au manuel de l'indicateur pour de plus amples informations sur les connexions, l'installation et l'étalonnage du capteur.

Remarque : Lorsque vous achetez la plate-forme comme une balance série Defender, la plate-forme est pré-câblée à l'indicateur de la série 3000.

TABLEAU 1. CONNEXION DU CAPTEUR À SIX FILS.

FONCTION	COULEUR DES FILS
Excitation +	Vert
Excitation -	Noir
Signal +	Rouge
Signal -	Blanc
Détection +	Bleu
Détection -	Marron
Gaine	Jaune

Sélection de l'emplacement

Pour garantir la précision, la performance appropriée et la sécurité du produit, placez et utilisez la plate-forme sur une surface à niveau, stable. Évitez les emplacements avec des variations de température brusques ou de la poussière, des courants d'air, des vibrations, des champs électromagnétiques ou sources de chaleur excessifs.

Mettez la plate-forme à niveau en réglant les quatre pieds de nivellement jusqu'à ce que la bulle de l'indicateur à niveau (situé à l'arrière de la plate-forme) soit centrée. Vous aurez peut-être besoin d'une clé pour desserrer l'écrou de verrouillage au-dessus de chaque pied de nivellement. Lorsque la plate-forme est à niveau, resserrez les écrous de verrouillage contre la plate-forme pour verrouiller les pieds jusqu'au blocage.

Remarque : Assurez-vous que la plate-forme est à niveau chaque fois que vous la changez de place.



MAINTENANCE

Nettoyage

Les composants de la plate-forme doivent toujours être propres et aucune accumulation de matériaux ne doit être présente.

- Humidifiez un chiffon avec de l'eau et un détergent doux pour nettoyer les surfaces externes. N'utilisez toutefois pas d'acides, d'alcalis, de solvants puissants ni de matériaux ou de produits chimiques abrasifs

Dépannage

Outre l'installation des composants et les réglages de nivellement, la plate-forme de la série Defender ne requiert pas d'autres réglages et peut être utilisée telle quelle dès sa sortie de l'usine.

Les difficultés opérationnelles que vous pouvez rencontrer peuvent souvent être retracées à de simples causes telles que :

- Connexions de câblage desserrées ou incorrectes
- Obstructions au cadre de la plate-forme
- Environnements instables
- Étalonnage ou installation incorrect de l'indicateur

DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications techniques

Les données techniques sont valides dans les conditions ambiantes suivantes.
Température ambiante : -10 °C à +40 °C
Humidité relative : 10 à 90 %, sans condensation
Hauteur au-dessus du niveau de la mer : Jusqu'à 4 000 m
L'exploitation est garantie à des températures ambiantes entre -10 °C et 40 °C

TABLEAU 2. SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	D30BR	D60BR	D60BL	D150BL
Capacité	30 kg	60 kg	60 kg	150 kg
Résolution maximale	6000d	6000d	6000d	7500d
Capacité du capteur	50 kg	100 kg	150 kg	300 kg
Dimensions du plateau	305 x 355 x 75 mm		420 x 550 x 80 mm	
Matériau de la plate-forme	Plate-forme en acier inoxydable avec cadre en acier peint et pieds de nivellement caoutchoutés			
Reproductivité (écart type)	1d			
Linéarité	±1d			
Câble du capteur	2 m L x 6 fils		2,3 m L x 6 fils	
Type de capteur	350 Ohms, aluminium, point unique			
Excitation du capteur	5 à 15 V CC/CA			
Sortie nominale du capteur	2mV/V			
Protection de capteur	IP67			
Capacité de surcharge sécurisée	125 % de la capacité			
Poids net	9 kg		16 kg	
Poids à l'expédition	11 kg		19 kg	

Schémas

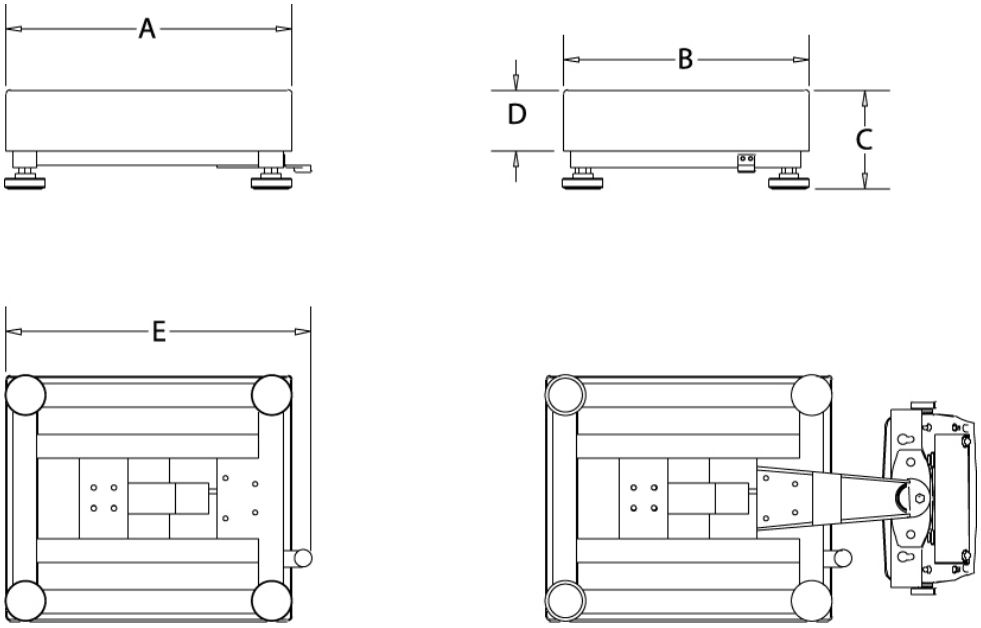

Plate-forme illustrée avec l'indicateur de la série 3000 et la colonne

Figure 1. Schéma des dimensions de la plate-forme Defender.

TABLEAU 3. DIMENSIONS.

Plate-forme	A	B	C	D	E
	Profondeur du plateau	Largeur du plateau	Hauteur du plateau à la surface de la table	Hauteur du plateau	Profondeur y compris indicateur nivellement
D30BR, D60BR	355 mm	305 mm	123 mm	75 mm	380 mm
D60BL, D150BL	550 mm	420 mm	136 mm	80 mm	575 mm

* Pour permettre une meilleure mise à niveau, les pieds peuvent s'allonger de 11mm.

TABLEAU 4. ACCESSOIRES

Description	Nº de référence
Kit de colonne, acier peint, 35 cm	80251743
Kit de colonne, acier peint, 70 cm	80251744
Kit de colonne, acier inoxydable, 35 cm	80251745
Kit de colonne, acier inoxydable, 70 cm	80251746